

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Accu bouwlampen
UB18DB / UB18DC /
UB18DD

NIEUW

Verlichting voor alle omgevingen.

Ontdek onze nieuwe 18V
accu bouwlampen.

Dimbaar hoge Lumen

Lange brandtijd

Water-, stof- en schokbestendig



Compatible met



Bestand tegen elke situatie.


Maak kennis met onze nieuwe 18V accu bouwlampen. De drie modellen zijn beschermd tegen water, stof en stoten. Kortom, zeer robuust en met een lange levensduur. De hoogwaardige LED's zorgen voor een grondige verlichting, met een levensduur van 25.000 uur. Dit staat gelijk aan 3 jaar non-stop gebruik. Met al deze eigenschappen ben je altijd verzekerd van een optimale verlichting.



Voorzien van handige functies.



Dimbare helderheid voor gebruik in iedere omgeving.

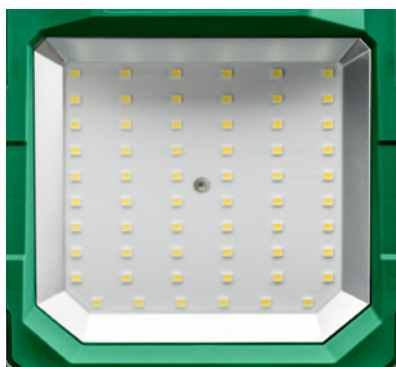

Hoge kwaliteit LED's voor grondige verlichting.



Kap beschermt de accu tegen water en stof.



Verstelbare hoek biedt hoge flexibiliteit.



Accu-indicator voor inzicht in het accuniveau.



Monteerbaar op een driepoot dankzij M16 draad.

Verlicht makkelijk elke hoek.

Dimbaar 2.000 Lumen

Lange brandtijd tot wel 51 uur

IP54 en schokbestendig ontwerp



IP54: stof- en waterbestendig.

Roteerbaar tot een
hoek van 360°.

 Compatible



UB18DBW4Z

Accu bouwlamp

Standaard toebehoren¹

Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos.

Specificaties

Voltage	18V
Lichtbron	LED
Helderheid	Min. vermogen 350 Lumen Max. vermogen 2.000 Lumen
Kleurtemperatuur	5.000 K (normaal wit)
Kleurweergave (CRI)	> 80 (natuurlijk)
Brandtijd 5.0 Ah accu ¹	Min. vermogen 32 uur Max. vermogen 6,5 uur
Brandtijd 8.0 Ah accu ¹	Min. vermogen 51 uur Max. vermogen 10 uur
Verstelbare hoek	360°
IP-certificatie	IP54
Schokbestendig	Ja (IK08)
Accu-indicator	Ja
Afmetingen (L x B x H)	202 x 162 x 140 mm
Gewicht ²	1,4 kg

¹ 5.0 Ah accu: BSL1850 of BSL36A18. 8.0 Ah accu: BSL36B18.

² Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.



Uitklapbare haak om de
lamp op te hangen.



Rubberen voet om te
bevestigen op een richel.



Indicator om het
accuniveau te checken.

Zet jouw werkplek in de spotlight.

Dimbaar 4.000 Lumen

Lange brandtijd tot wel 34 uur

IP65, schokbestendig ontwerp, en vonkbestendige lens



IP65: stof- en waterbestendig, inclusief vonkbestendige lens.

Roteerbaar tot een hoek van 126°.

Compatible



UB18DCW4Z

Accu bouwlamp

Standaard toebehoren¹

Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos.

Specificaties

Voltage	18V
Lichtbron	LED
Helderheid	Min. vermogen 700 Lumen Max. vermogen 4.000 Lumen
Kleurtemperatuur	5.000 K (normaal wit)
Kleurweergave (CRI)	> 80 (natuurlijk)
Brandtijd 5.0 Ah accu ¹	Min. vermogen 21,5 uur Max. vermogen 3 uur
Brandtijd 8.0 Ah accu ¹	Min. vermogen 34 uur Max. vermogen 5 uur
USB-poort vermogen	5V / 1.0 A
Verstelbare hoek	126°
IP-certificatie	IP65
Vonkbestendige lens	Ja
Schokbestendig	Ja (IK08)
Accu-indicator	Ja
Afmetingen (L x B x H)	270 x 186 x 155 mm
Gewicht ²	2,1 kg

¹ 5.0 Ah accu: BSL1850 of BSL36A18. 8.0 Ah accu: BSL36B18.

² Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.



Hang de lamp aan een schroef in de muur.



Rubberen voet om te bevestigen op een richel.



USB-poort voor opladen van mobiele apparaten.

Als daglicht, met accu of gesnoerd.

Dimbaar 10.000 Lumen

Hybride voeding: zowel gesnoerde
als snoerloze stroom

IP65, schokbestendig ontwerp
en vonkbestendige lens



IP65: stof- en waterbestendig,
inclusief vonkbestendige lens.

Roteerbaar tot een
hoek van 144°.

 Compatible



UB18DDW4Z

Accu bouwlamp

Standaard toebehoren¹

Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos.

Specificaties

Voltage	18V
Lichtbron	LED
Helderheid	Min. vermogen 1.000 Lumen Max. vermogen 10.000 Lumen
Kleurtemperatuur	4.500 K (natuurlijk wit) > 80 (natuurlijk)
Kleurweergave (CRI)	> 80 (natuurlijk)
Brandtijd 5.0 Ah accu ¹	Min. vermogen 10 uur Max. vermogen 1,5 uur
Brandtijd 8.0 Ah accu ¹	Min. vermogen 16 uur Max. vermogen 2 uur
USB-poort vermogen	5V / 1.0 A
Verstelbare hoek	144°
IP-certificatie	IP65
Vonkbestendige lens	Ja
Schokbestendig	Ja (IK08)
Accu-indicator	Ja
Afmetingen (L x B x H)	323 x 150 x 314 mm
Gewicht ²	4,1 kg

¹ 5.0 Ah accu: BSL1850 of BSL36A18. 8.0 Ah accu: BSL36B18.

² Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.



Stroomkabel voor
hybride stroom.



USB-poort voor opladen
van mobiele apparaten.



Stroomkabel eenvoudig
op te bergen.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

**Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



hikoki-powertools.nl